




- Многоструйный счетчик сухого типа
- Вращающаяся на 360° градусов крышка
- Регистратор, состоящий из 5 роликов (м³) и 4 стрелочных указателей (л)
- Оptionальный обратный клапан
- Диапазон измерения до R160
- Дополнительно импульсный, M-bus, RF выходы
- Герметичный регистратор (IP68)
- Цельный латунный корпус
- Температура воды до 50°C
- Регистратор, заполненный глицерином

Технические характеристики

Диаметр условного прохода	ДУ	мм	20
Номинальный расход воды	Q ₃	м³/ч	20
Максимальный расход воды	Q ₄	м³/ч	2,5
Минимальный расход воды	Q ₁	л/ч	31,5/25/15,6
Переходный расход воды	Q ₂	л/ч	50/40/25
Максимальное рабочее давление	P _{max}	Бар	16
Потеря давления (макс. Q ₃)	ΔP	Бар	0,63
Максимальная температура воды	T _{max}	°C	50
Диапазон измерения	Q ₄ /Q ₁	R	80/100/160
Длина счетчика	L	мм	190
Максимальное значение счетного механизма		м³	99.999
Диапазон шкалы регулирования		л	0,05
Ширина	B	мм	96
Общая высота	H	мм	114
Высота до продольной оси трубопровода	ч	мм	34
Размер резьбовых соединений	-	-	G1B
Диаметр условного прохода	ДУ	мм	20
Размер трубопровода	-	-	G3/4B
Вес	-	кг	1,250
Монтажное положение			H



Габаритные размеры

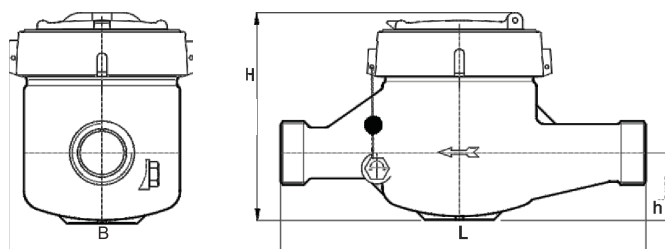

Кривая погрешности

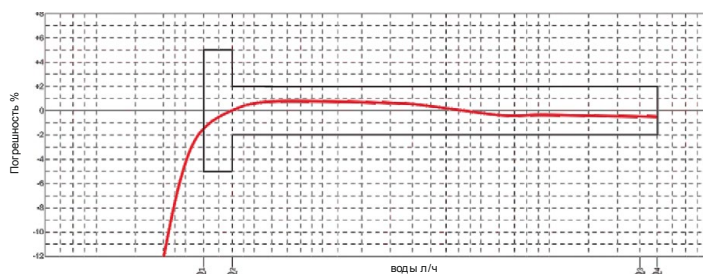


График потери давления

