TEKSAN

GM



- Многоструйный счетчик сухого типа
- Вращающаяся на 360° градусов крышка
- 8 –ми роликовый регистратор(5 для m^3 и 3 для литров)
- Опциональный обратный клапан
- Герметичный регистратор (IP68)
- Латунный корпус
- Температура воды до 90°C
- Антимагнитная защита
- Дополнительно импульсный, M-bus, RF выходы

Технические характеристики

Диаметр условного прохода	**ДУ**	**мм**	**15**	**15**	**20**	**20**
Номинальный расход воды	Q_3	$м^3/ч$	2,5	2,5	2,5	2,5
Максимальный расход воды	Q_4	$м^3/ч$	3,125	3,125	3,125	3,125
Минимальный расход воды	Q_1	л/ч	31,25	31,25	31,25	31,25
Переходный расход воды	Q_2	л/ч	50	50	50	50
Максимальное рабочее давление	P_{max}	Бар	16	16	16	16
Потеря давления (макс.Q3)	△P	Бар	0,63	0,63	0,63	0,40
Максимальная температура воды	T_{max}	°C	90	90	90	90
Диапазон измерения	Q_3/Q_1	R	80/100	80/100	80/100	80/100
Длина счетчика	L	мм	110	165	110	190
Максимальное значение счетного механизма		$м^3$	9.999	9.999	9.999	9.999
Диапазон шкалы регулирования		I	0,05	0,05	0,05	0,05
Ширина	B	мм	80	80	80	80
Общая высота	H	мм	90	90	90	90
Высота до продольной оси трубопровода	ч	мм	31	31	31	31
Размер резьбовых соединений	-	-	G3/4B	G3/4B	G1B	G1B
Диаметр условного прохода	ДУ	мм	15	15	15	15
Размер трубопровода	-	-	G1/2B	G1/2B	G1/2B	G1/2B
Вес	-	кг	0,810	1,000	0,900	1,070
Монтажное положение			H	H	H	H



Габаритные размеры


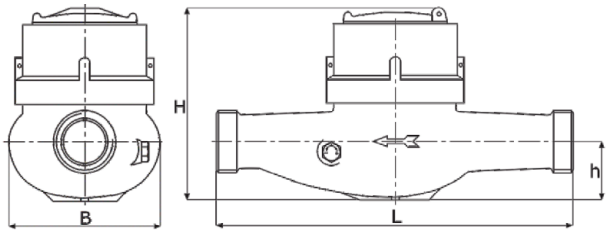


График потери давления



Кривая погрешности

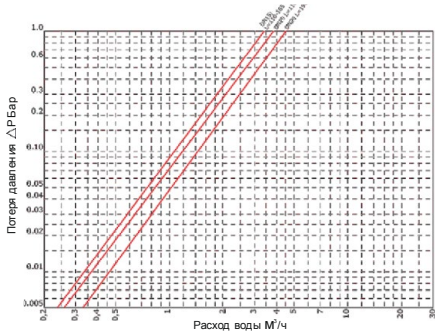