TEKSAN

GT

- Одноструйный счетчик сухого типа
- Вращающийся на 360° градусов регистратор
- 8 –ми роликовый регистратор( 5 для $m^3$ и 3 для литров)
- Опциональный обратный клапан
- Герметичный регистратор (IP68)
- Латунный корпус
- Температура воды до 90°C
- Дополнительно импульсный, M-bus, RF выходы




## Технические характеристики

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Диаметр условного прохода** | **ДУ** | **мм** | **15** | **20** | **20** |
| **Номинальный расход воды** | $Q_3$ | $м^3/ч$ | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| **Максимальный расход воды** | $Q_4$ | $м^3/ч$ | 3,125 | 3,125 | 3,125 |
| **Минимальный расход воды** | $Q_1$ | л/ч | 31,25 | 31,25 | 31,25 |
| **Переходный расход воды** | $Q_2$ | л/ч | 50 | 50 | 50 |
| **Максимальное рабочее давление** | $P_{max}$ | Бар | 16 | 16 | 16 |
| **Потеря давления** (макс.Q3) | △P | Бар | 0,63 | 0,63 | 0,40 |
| **Максимальная температура воды** | $T_{max}$ | °C | 90 | 90 | 90 |
| **Диапазон измерения** | $Q_3/Q_1$ | R | 80 | 80 | 80 |
| **Длина счетчика** | L | мм | 110 | 110 | 130 |
| **Максимальное значение счетного механизма** | | $м^3$ | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
| **Диапазон шкалы регулирования** | | I | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| **Ширина** | B | мм | 73 | 73 | 73 |
| **Общая высота** | H | мм | 65 | 65 | 65 |
| **Высота до продольной оси трубопровода** | ч | мм | 13 | 15 | 15 |
| **Размер резьбовых соединений** | - | - | G3/4B | G1B | G1B |
| **Диаметр условного прохода** | ДУ | мм | 15 | 20 | 20 |
| **Размер трубопровода** | - | - | G1/2B | G3/4B | G3/4B |
| **Вес** | - | кг | 0,380 | 0,400 | 0,420 |
| **Монтажное положение** | | | H | H | H |



**Кривая погрешности**

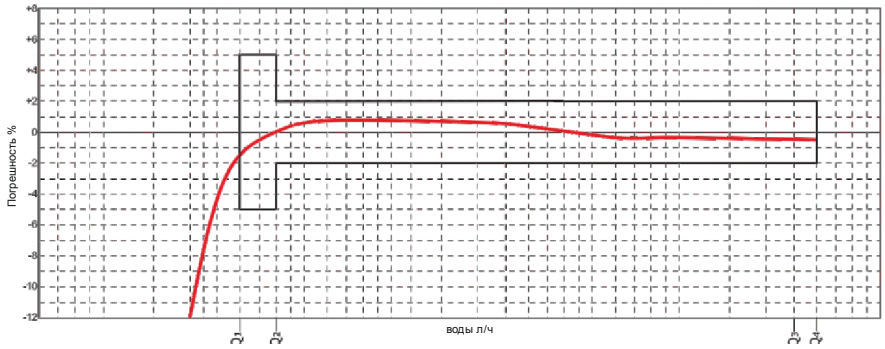



**График потери давления**

