TEKSAN

TR



- Многоструйный счетчик сухого типа
- Вращающаяся на 360° градусов крышка
- Регистратор ,сосотоящий из 5 роликов ($м^3$) и 4 стрелочных указателей (л)
- Опциональный обратный клапан
- Антимагнитная защита
- Диапазон измерения до R80
- Дополнительно импульсный, M-bus, RF выходы
- Герметичный регисратор (IP68)
- Латунный корпус
- Температура воды до 90°C

Технические характеристики

Диаметр условного прохода	**ДУ**	**мм**	**15**	**20**	**20**	**20**	**25**	**40**
Номинальный расход воды	Q_3	$м^3/ч$	2,5	2,5	4	4	6,3	6,3
Максимальный расход воды	Q_4	$м^3/ч$	3,125	3,125	5	5	7,8	20
Минимальный расход воды	Q_1	л/ч	31,2	31,2	50	50	78,7	200
Переходный расход воды	Q_2	л/ч	50	50	80	80	126	320
Максимальное рабочее давление	P_{max}	Бар	16	16	16	16	16	16
Потеря давления (макс.Q3)	△P	Бар	0,4	0,4	0,63	0,63	0,63	0,63
Максимальная температура воды	T_{max}	°C	90	90	90	90	90	90
Диапазон измерения	Q_3/Q_1	R	80	80	80	80	80	80
Длина счетчика	L	мм	165	190	130	190	260	300
Максимальное значение счетного механизма		$м^3$	99.999	99.999	99.999	99.999	99.999	99.999
Диапазон шкалы регулирования		I	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Ширина	B	мм	95	95	95	95	98	133
Общая высота	H	мм	112	112	129	112	122	175
Высота до продольной оси трубопровода	ч	мм	34	34	34	34	41	51
Размер резьбовых соединений	-	-	G3/4B	G1B	G1B	G1B	G1 1/4B	G2B
Диаметр условного прохода	ДУ	мм	15	20	20	20	25	40
Размер трубопровода	-	-	G1/2B	G3/4B	G3/4B	G3/4B	G1B	G1 1/2B
Вес	-	кг	1,350	1,550	1,300	1,550	2,460	5,150
Монтажное положение			H	H	H	H	H	H



Габаритные размеры


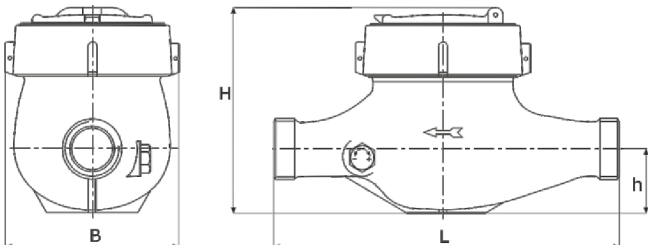


График потери давления



Кривая погрешности

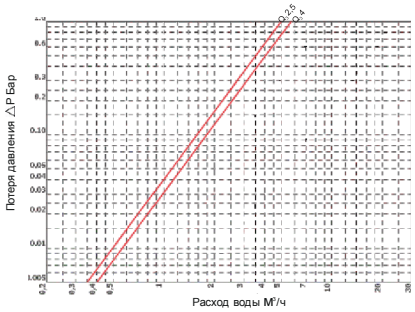