

- Многоструйный счетчик сухого типа
- Герметичный регистратор (IP68)
- ЖК экран с подсветкой
- Регистратор, состоящий из 5 роликов (м^3) и 4 стрелочных указателей (л)
- Опциональный обратный клапан
- Антимагнитная защита
- Диапазон измерения до R160
- Срок службы батарейки 10 лет
- Радио частотный выход
- Латунный корпус
- Температура воды до 50°C



Технические характеристики

Диаметр условного прохода	ДУ	мм	15	20	20
Номинальный расход воды	Q_3	$\text{м}^3/\text{ч}$	2,5	2,5	4
Максимальный расход воды	Q_4	$\text{м}^3/\text{ч}$	3,125	3,125	5
Минимальный расход воды	Q_1	л/ч	31,2/25/15,6	31,2/25/15,6	31,2/25/15,6
Переходный расход воды	Q_2	л/ч	50/40/25	50/40/25	50/40/25
Максимальное рабочее давление	P_{max}	Бар	16	16	16
Потеря давления (макс.)	ΔP	Бар	0,63	0,63	0,63
Максимальная температура воды	T_{max}	$^\circ\text{C}$	50	50	50
Диапазон измерения	Q_4/Q_1	R	80/100/160	80/100/160	80/100/160
Длина счетчика	L	мм	190	190	190
Максимальное значение счетного механизма		м^3	99.999	99.999	99.999
Диапазон шкалы регулирования	-	l	0,01	0,01	0,01
Климатические классы	-	-	+5..+55	+5..+55	+5..+55
Степень защиты	-	IEC60529	IP54	IP54	IP68
Механические классы	-	-	M1	M1	M1
Электромагнитные классы	-	-	E1	E1	E1
Ширина	B	мм	102	102	102
высота	H	мм	144	144	144
Высота до продольной оси трубопровода	ч	мм	37	37	37
Размер резьбовых соединений			G3/4B	G1B	G1B
Диаметр условного прохода	ДУ	мм	15	20	20
Размер трубопровода	-	-	G1/2B	G3/4B	G3/4B
Вес	-	кг	1,350	1,350	1,350
Монтажное положение			H	H	H

Кривая погрешности

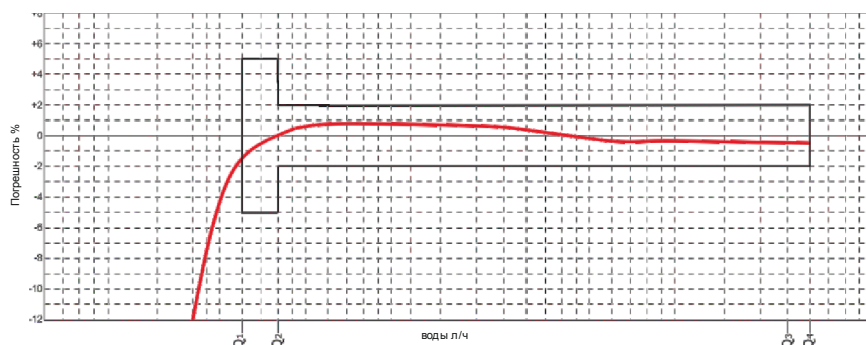


График потери давления

